


CAN-Gateway Basis-Board für ein ESP32 Mikrocontroller

Typ: CAN-Gateway Basis-Board V2

Nutzungsinformationen

Inhalt

1	Allgemeine Beschreibung	2
2	Gefahrenhinweise	2
3	Bestimmungsgemäße Verwendung und Verwendungsort	3
4	Installation	3
5	Beispiel: Integration ins Gehäuse	4
6	Anschlüsse / Schnittstellen	4
7	Technische Daten	5
8	Entsorgung	5
9	Hersteller	5

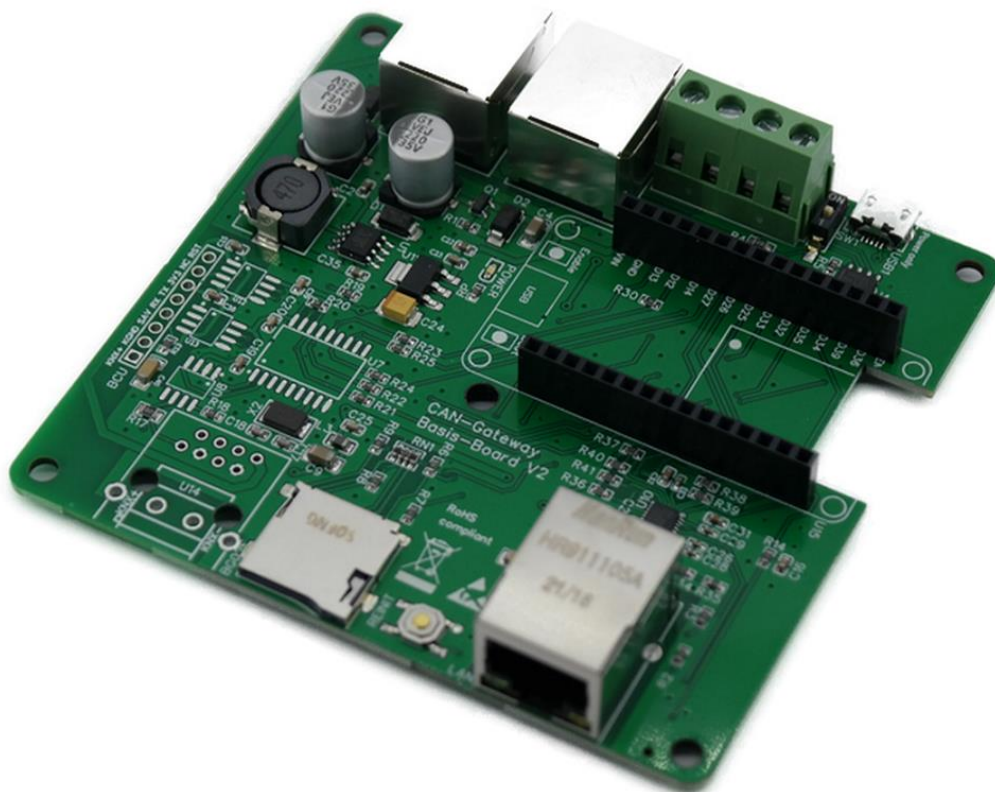

1 Allgemeine Beschreibung

Dieses Produkt kann als Entwicklungs- und Evaluierungsboard für verschiedene Zwecke verwendet werden. Es besitzt eine Schnittstelle für ein ESP32 Mikrocontrollerboard (bekannt als ESP32 DevKit mit 30 Pins) und hat folgende Außenschnittstellen integriert:

- Ethernet (LAN)
- CAN (über 2x RJ45 Buchsen [Pinbelegung kompatibel mit CAN-Open Standard] und ein Schraubterminal Block)
- Micro-SD Karte Slot
- Micro USB (für Versorgung)
- Bestückungsoption für einen zweiten CAN-Bus Anschluss (mit einem MCP2515 und einem SN65VHD230 IC), nicht bestückt!

Aufgrund dieser Ausstattung ist dieses Produkt besonders geeignet um CAN-Gateways zu entwickeln und zu bauen.

Damit man eine funktionale Baugruppe erhält, muss auf das Board ein ESP32-Mikrocontrollerboard gesteckt werden (nicht im Lieferumfang erhalten!)

Als Zubehör ist ein passendes Gehäuse verfügbar, welches auch eine Montage auf einer Hutschiene ermöglicht.

2 Gefahrenhinweise



Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen bestimmt. Falsche oder nicht sachgemäße Anwendung kann gefährlich sein.



Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Er darf nicht in die Hände von Kindern gelangen und darf nicht als Spielzeug verwendet werden.



Beachten Sie die Technischen Daten, insbesondere die maximale Strombelastbarkeit. Eine Überlastung kann zur Zerstörung dieses Produkts und/oder zu einem Brand führen.



Installieren und anschließen Sie dieses Produkt ausschließlich im spannungslosen Zustand! Achten Sie auf die korrekte Polarität!



Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In diesen Fällen erlischt auch Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

HINWEIS

Bewahren Sie diese Nutzungsinformationen digital oder ausgedruckt auf, so dass Sie immer darauf zugreifen können.

HINWEIS

Schützen Sie dieses Produkt vor elektrostatischer Entladung, um Beschädigungen zu vermeiden.

HINWEIS

Jede andere Verwendung, als in diesen Nutzungsinformationen beschriebene, ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

3 Bestimmungsgemäße Verwendung und Verwendungsort

Dieses Produkt ist für Entwicklungs- und Validierungszwecke bestimmt. Die Inbetriebnahme und Verwendung muss in einem Innenraum erfolgen, wo dieses Produkt von der Einwirkung von Flüssigkeiten inkl. Wasser oder Regen, direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Luftfeuchtigkeit (>70%) sowie elektrisch leitendem Staub bzw. elektrisch leitender Partikel geschützt ist. Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit ätzenden oder explosionsfähigen Atmosphäre, in der Nähe von Wärmequellen oder für medizinische Zwecke verwendet werden. Die Installation darf nicht auf aktiv gekühlten Flächen erfolgen um Tauwasserbildung auf oder in diesem Produkt zu vermeiden. Die Installation darf nicht an einem Ort mit einem einfachen Zugang für Kinder erfolgen. Die Verwendung darf nur gemäß diesen Nutzungsinformationen erfolgen.

4 Installation

Wenn Sie dieses Produkt für ihre Entwicklungs- und Validierungszwecke fest installieren, befolgen Sie bitte folgende Schritte:


- 1) ESP32 Entwicklungsboard (wird nicht mitgeliefert!) über sein USB Anschluss programmieren (flashen)
- 2) ESP32 Entwicklungsboard einstecken in das CAN-Gateway Basisboard einstecken.
- 3) In ein Gehäuse einbauen und fest verschrauben.
- 4) CAN-Gateway fest befestigen (durch Schrauben oder auf einer Hutschiene)
- 5) Andere mit diesem Produkt zu verbindende Geräte anschließen bzw. die entsprechenden Leitungen an die Sachraubklemmen anschrauben. Beachten Sie dabei die Vorgaben in Technischen Daten bezüglich Leitungsquerschnitte, Strombelastbarkeit und Drehmoment. Achten Sie auf die Polarität!
- 6) Die angeschlossenen Kabel dürfen keine mechanische Belastung auf dieses Produkt ausüben. Wenn notwendig, sehen Sie eine geeignete Zugentlastung vor.



5 Beispiel: Integration ins Gehäuse



6 Anschlüsse / Schnittstellen

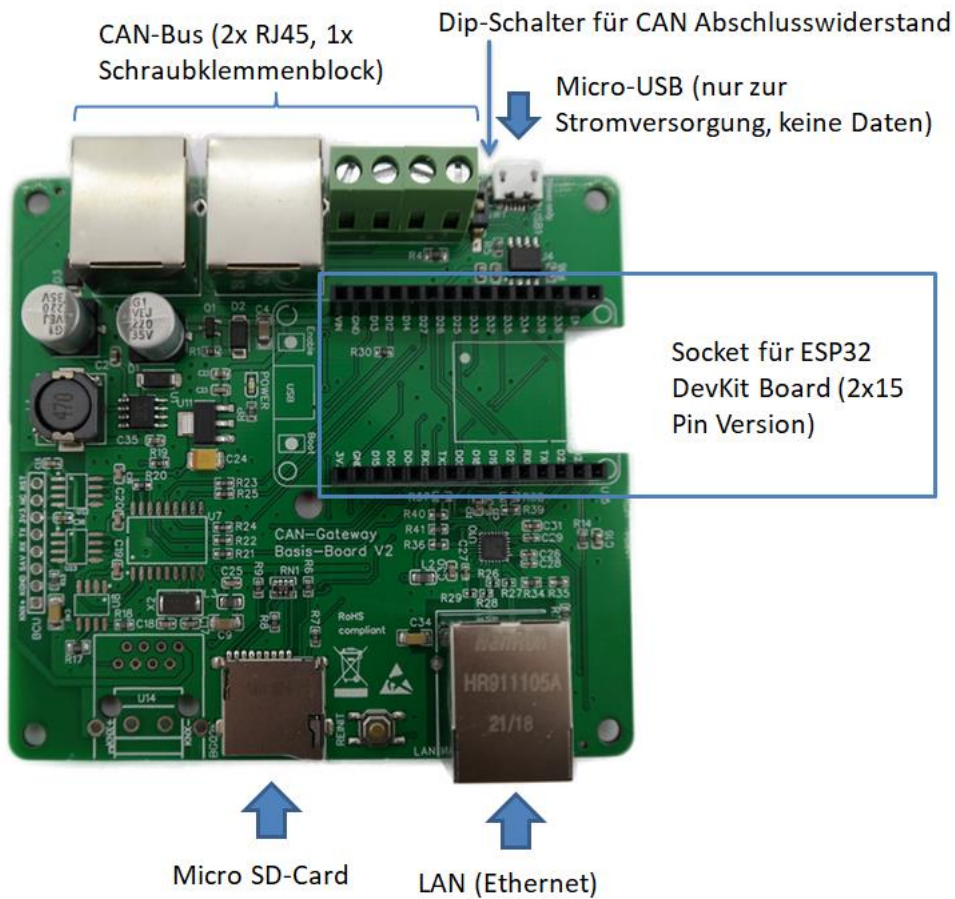

7 Technische Daten

Typ Bezeichnung	CAN-Gateway Basis-Board V2
Versorgungsspannung	Über USB: 5V +/- 0,2 V Über CAN-Bus: 10...14 V
Umgebungstemperatur Betrieb	+5°C ... +35 °C
Schraubklemmen: Solldrehmoment	0,4 Nm
RoHS	ja
Maximale dauerhafte Strombelastbarkeit CAN-Pfad RJ45 zu RJ45 und zu Schraubklemmen (+12V, GND)	3 A

Abmessung	92,5 x 87,5 x 19 mm
Eigene Stromaufnahme (inkl. ESP32 Board)	Max. 1 A @ 5 V Max. 0,5 A @ 12 V
Umgebungstemperatur Lagerung/Transport	-20 °C ... 60 °C
Schraubklemmen: Kabelquerschnitt	0,4 ... 2,5 mm ² , starr oder flexibel mit Aderendhülse
Gewicht	60 g

Pin GPIOs (für Arduino):

```
// Button
#define REINIT_PIN 34

// CAN
#define CAN_RX_PIN 35
#define CAN_TX_PIN 5

// SD CARD
#define SD_HW_DETECTION_PIN 36
#define SD_SS_PIN 33
#define SD_CLK_PIN 14
#define SD_MISO_PIN 2
#define SD_MOSI_PIN 13

//MCP_CAN
#define MCP_CAN_CLK_PIN 4
#define MCP_CAN_MISO_PIN 32
```

```
#define MCP_CAN_MOSI_PIN 12

//Ethernet
#define ETH_TXD0_PIN 19
#define ETH_TXD1_PIN 22
#define ETH_TX_EN_PIN 21
#define ETH_RXD0_PIN 25
#define ETH_RXD1_PIN 26
#define ETH_MDC_PIN 23
#define ETH_MDIO_PIN 18
#define ETH_RX_CRSDV_PIN 27
#define ETH_RESET_PIN 16
#define ETH_CLK_MODE ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
#define ETH_POWER_PIN -1
#define ETH_TYPE ETH_PHY_LAN8720
#define ETH_ADDR 1
```

8 Entsorgung



Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

9 Hersteller

MyHome-Control von Dr.-Ing. Wladislaw Waag

Adresse: Wladislaw Waag, Wasserburger Landstr. 29, 81825 München.

Kontakt: info@myhome-control.de

WEEE Reg.-Nr.: DE34359026